

CATÁLOGO



DYNAGEL-3000

DYNAKOTE

b BRUBIKE

DYNO-TAB
Lubrication

cure
Revitalize your engine!

FRENOS/ATF

ANTICONGELANTES

MANTENIMIENTO

ADITIVOS

PRODUCTOS BRUBIKE

LUBRICANTES

GRASAS

ÍNDICE

■	LÍQUIDO DE FRENOS	Pág. 6
■	FLUIDOS SERVODIRECCIONES	Pág. 6-7
■	ANTICONGELANTE CONCENTRADO	Pág. 10
■	ANTICONGELANTES ORGÁNICOS	Pág. 10-12
■	ANTICONGELANTES VEHÍCULOS INDUSTRIALES	Pág. 13
■	ANTICONGELANTES THERFLU / REFRIGERANTE 3012	Pág. 13
■	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL	Pág. 16-17
■	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO USUARIO	Pág. 18-20
■	ADITIVOS DYNOTAB EN PASTILLAS	Pág. 21
■	ADITIVOS CURE CERIA PARA "FILTRO ANTI PARTÍCULAS"	Pág. 22
■	PRODUCTOS BRUBIKE	Pág. 23



“DYNAMIC, Garantía de Calidad: La mejor elección”

Desde 1947 Dynamic es una marca de referencia en el mercado automovilístico. Desde 1997 DYNAMIC se comercializa a través de BRUGAROLAS SA, empresa fundada en 1885 y con presencia en más de 30 países, líder en España y de los más importantes fabricantes de lubricantes y grasas industriales de Europa.”

La marca DYNAMIC con más de 70 años en el mercado sigue teniendo el objetivo último de satisfacer las necesidades de sus clientes y usuarios, apostando por productos de calidad y desarrollando nuestro propio I+D y es por ello que seguimos siendo una de las marcas de referencia en “Garantía de Calidad”.

El compromiso de calidad es permanente, por lo que es objeto de revisión y mejora continua. No sólo perseguimos mantener nuestra calidad y servicio, sino mejorarlos continuamente para el beneficio de nuestros clientes y de nosotros mismos.

Nuestros procesos de fabricación están certificados por las normas de calidad ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016 que nos permite cumplir con las máximas exigencias tanto de Primer Equipo como de la post-venta del sector automovilístico.

■	ACEITES VEHÍCULOS LIGEROS	Pág. 26-27
■	ACEITES 2 TIEMPOS	Pág. 27
■	ACEITES VEHÍCULOS PESADOS	Pág. 28
■	LUBRICANTES PARA ENGRANAJES	Pág. 29-30
■	ACEITES HIDRÁULICOS	Pág. 30-31
■	GRASAS CALCICA / LITICAS / COBRE	Pág. 34-35
■	GRASAS COMPLEJA DE LITIO, COMPLIMAX	Pág. 36
■	GRASA SULFONATO DE CALCIO, SULMAX	Pág. 36
■	GRASAS BISULFURO DE MOLIBDENO	Pág. 37
■	GRASA EN SPRAY	Pág. 37
■	EXTINTORES	Pág. 38

Frenos / ATF

Anticongelantes

Mantenimiento

Aditivos

Productos BRUBIKE

Lubricantes

Grasas

Leyenda



Referencia



Envase



Embalaje



Palet

Nota: imágenes de los productos NO CONTRACTUALES.



- DOT 4 Grand Prix está Certificado por el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) español. Los líquidos para las transmisiones automáticas, servomecanismos y suspensión satisfacen las necesidades más exigentes de todo tipo de vehículo.
- DOT 4 Grand Prix estão certificado pelo "INTA" (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) Espanhol. Os líquidos para as transmissões automáticas, mecanismos assistidos e suspensões satisfazem as necessidades mais exigentes de todo o tipo de veículos.
- DOT 4 Grand Prix is Certified by the INTA (National Institute of Aerospace Technology) Spanish. Fluids for automatic transmissions, servo and suspension, satisfy the most demanding needs of all types of vehicle.
- DOT 4 Grand Prix est certifié par l'INTA (Institut national de la technologie aérospatiale) espagnol. Fluides pour transmissions automatiques, servo et la suspension, répondent aux normes les plus élevées pour tous les véhicules.



LÍQUIDO FRENOS

Producto



DOT-4 Grand Prix

Líquido 100% sintético, para circuito de frenos y embragues.

Líquido con alto punto de ebullición P.EB seco 260°C. y resistencia elevada a la absorción de humedad. Compatible con cualquier líquido de frenos, excepto LHM (verde),

Válido para vehículos con sistema ABS.

Cumple con las normas: DOT-4 y UNE 26-109-88 y supera ampliamente SAE J 1703, INTA 15.71.13 D, ISO 4925 y DOT-3.



2002399	500 ml	25	750
2002394	5 lt	4	96

LÍQUIDO TRANSMISIONES Y SUSPENSIONES

ATF Servo King

Fluido ATF Rojo, con especificaciones Dexron II, para direcciones asistidas, convertidores de par, cajas de cambio automáticas de automóviles y camiones, maquinaria de Obra Pública, dadas sus excelentes cualidades de resistencia a la oxidación, su poder anti-desgaste y extrema presión.

Cumple con la especificación n° 6137M de General Motors.



2053490	500 ml	25	750
2053485	1 lt	18	432
2053466	5 lt	4	96

ATF Fluid DEX-II

Fluido ATF Rojo, con especificaciones Dexron II-D de General Motors, para direcciones asistidas, convertidores de par, cajas de cambio automáticas de automóviles y camiones, maquinaria de Obra Pública.

Cumple con las normas: MB 236.3, Man 339 tipos V-1, Z-1, Volvo 97335, Voith H55.6335.XX, ZF TE-ML: 05L, 17C, 09,03,11A,14A.



2053182	1 lt	18	432
2053163	5 lt	4	96
2053125	50 lt	1	6

ATF Fluid DEX-III

Fluido ATF Rojo, con especificaciones Dexron III-H de General Motors y fluido Mercon de Ford Motor Company, para direcciones asistidas, convertidores de par, cajas de cambio automáticas de automóviles y camiones, maquinaria de Obra Pública.

Cumple con las normas:

Dexron III H, Ford Mercon M-931004, VW TL 52162 (QL), Allison C-4, CAT TO-2, Mercedes Benz 236.1, 236.5, Man 339 Z-1, V-1, ZF TE-ML 11B,14A,17C,02F,03D,04D,09D, Voith 55-6335, Volvo, BMW.



9815683	1 lt	18	432
9815663	5 lt	4	84

Servo King LHM

Fluido de base mineral de color Verde.
Únicamente para vehículos con sistemas de frenos y circuitos hidráulicos centralizados marcados con color verde. Incompatible con líquidos y sistemas de frenos convencionales (DOT-3, DOT-4, DOT-5). Nivel de Calidad UNE 26-090 88. Especialmente indicado para circuitos hidráulicos de suspensión, frenado y circuitos centralizados en vehículos CITRÖEN.



9272390	500 ml	25	750
9272392	1 lt	18	432
9272391	5lt	4	96

Servo King LDS

Fluido sintético de color Naranja para sistemas de dirección asistida electro hidráulico de los vehículos Citroën, equipados con la suspensión Hidractiva 3 que adapta la suspensión automáticamente al estado de la calzada y el tipo de conducción. No debe utilizarse en lugar de líquido de frenos DOT-3 o DOT 4 sintéticos y LHM. Cumple nivel PSA 571 2710.



2051782	1 lt	6	480
---------	------	---	-----

SHC-300 SYNTHETIC

Fluido sintético de color Verde para aplicaciones Long Life en sistemas hidráulicos centrales, suspensiones hidroneumáticas, amortiguadores, controladores electro-hidráulicos, direcciones etc. Cumple niveles de calidad: VW TL 52146, MB 345,0, MAN M3289, GM B0400070, FORD M2C204-A, BMW, DIN 51524 T3 e ISO 7308.




2051882	1 lt	12	384
---------	------	----	-----

Pentosin CHF-202

Fluido sintético de color verde, de alto rendimiento, especialmente diseñado para sistemas electro-hidráulicos y servo direcciones. Tª de trabajo desde -40 °C hasta 130 °C. Miscible con PENTOSIN CHF 115. APROBADO VW TL 52 146.01, GM/OPEL B040 2012, HYUNDAI 00232-19017, VOLVO 30741424, FORD y PORSCHE. DIN 51524 T3 e ISO 7308.



7009982	1 lt	6	480
---------	------	---	-----

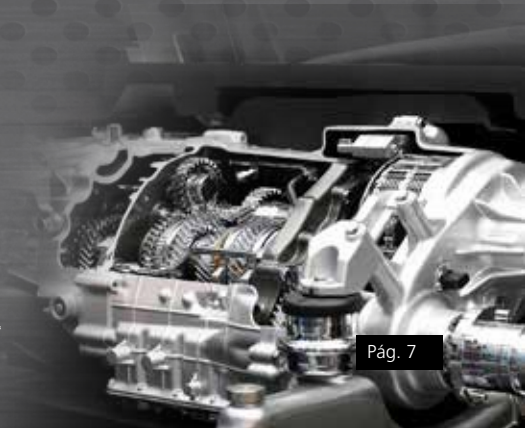

Frenos / ATF

Anticongelantes

Mantenimiento

Aditivos

Productos BRUBIKE

Lubricantes

Grasas

Leyenda



Referencia



Envase



Embalaje



Palet

Nota: imágenes de los productos NO CONTRACTUALES.



- Los Anticongelantes-Refrigerantes Dynamic están formulados para cumplir las máximas exigencias de los constructores. Las gamas Dynagel 3000 y High Tech Plus están formuladas con aditivos orgánicos de última generación fruto de nuestra colaboración con los fabricantes de vehículos.
- Os anticongelantes-Refrigerantes Dynamic estão formulados para cumprir as máximas exigências dos construtores. As gamas Dynagel 3000 e High Tech plus estão formuladas com aditivos orgânicos de última geração, fruto da nossa colaboração com os fabricantes de veículos.
- Dynamic anti-freeze and coolants are formulated to suit the requirements of manufacturers. The range of products Dynagel 3000 and High Tech Plus are formulated the latest generation of organic additives thanks to a close collaboration with car manufacturers.
- Le liquide de refroidissement Dynamic, est formulé pour répondre aux plus hautes exigences des constructeurs. La gamme de produits Dynagel 3000 et High Tech Plus sont formulées avec additifs organiques de dernière génération, fruit de notre collaboration avec les constructeurs automobiles.



ANTICONGELANTES DYNAGEL 3000

Producto



DYNAGEL 3000 Concentrado

Anticongelante orgánico concentrado de larga duración, de color Amarillo, para todo tipo de motores.

Supera ampliamente las normas:

ASTM D 3306/D4985, UNE 26-361-88, FORD WSS-M97B44-D, MB 325,3, MAN 324 Type SNF, NATO S-759, SCANIA TB 1451, DAF 74002.



9001999	1 lt	18	432
9001988	5 lt	4	96
9001948	20 lt	1	24
9001903	200 lt	1	4
9001923	1000 lt	1	1

Capacidad del circuito en Litros

	5L	6L	7L	8L	9L	10L
1L	-10,5°C	-9°C	-7°C	-6,5°C	-5,5°C	-5°C
2L	-25°C	-20,5°C	-16,5°C	-13°C	-12°C	-10,5°C
3L		-38°C	-29,5°C	-24°C	-20,5°C	-18°C
4L				-38°C	-31°C	-25°C
5L						-38°C

Cantidad Anticongelante Concentrado en Litros

50% Amarillo

-38°C +140°C

Anticongelante Amarillo de uso directo, compatible con líquidos orgánicos que cumplan:

VW TL-774-D (G12) y TL-774-F (G12+)

Cumple con las normas: VW TL-774-D (G12) y TL-774-F (G12+), MAN 324 SNF, MB 325,3, SCANIA TB 1451, DAF 74002, ASTM D 4656, UNE 26-361-88.



9009690	1 lt	18	432
9009691	5 lt	4	96
9009646	20 lt	1	24
9009692	200 lt	1	4
9009623	1000 lt	1	1

50% Rojo

-38°C +140°C

Anticongelante Rojo de uso directo, compatible con líquidos orgánicos que cumplan:

VW TL-774-D (G12), TL-774-F (G12+).

Cumple con las normas: VW TL-774-D (G12) y TL-774-F (G12+), MAN 324 SNF, MB 325,3, SCANIA TB 1451, DAF 74002, ASTM D 4656, UNE 26-361-88.



9004060	5 lt	4	96
9004022	1000 lt	1	1

50% Azul

 -37°C +140°C

Anticongelante Azul-verdoso de uso directo, especial para: Peugeot - Citroën.

Cumple con las normas: PSA B 71 5110, UNE 26-361, SAE J1034, BS 6580, ASTM D3306, VW521 76, MB 325,3, DBK 7700.00, BMW N600 69,0, SAAB 6901 599, DAF 74002 ELL, GM 6277M, Renault 41-01-001 C, MAN 324 SNF, VOLVO 1286083.



9008590	5 lt	4	96
9008511	200 lt	1	4
9008523	1000 lt	1	1

50% Lila

 -37°C +145°C

Anticongelante Lila de uso directo, especial para: AUDI- SEAT- SKODA- VW.

Motores de aluminio a partir del 2011.

Cumple con las normas: VW TL-774-J-(G13), ASTM D4656 y D3306, SAE J 1034, UNE 26-361-88/1, BS 6580 SAE J 814.



9013088	5 lt	4	96
---------	------	---	----

40% Amarillo

 -25°C +138°C

Anticongelante Amarillo de uso directo, compatible con líquidos orgánicos que cumplan:

VW TL-774-D (G12)

Cumple con las normas: VW TL-774-D (G12), ASTM D4656, UNE 26-361-88. SAE J 1034, SAE J 814, BS 6580.



9009591	5 lt	4	96
---------	------	---	----

30% Verde

 -18°C +127°C

Anticongelante verde, de uso directo

Válido para todo tipo de motores

Cumple con las normas: UNE 26-361-88.

SAE J 1034, SAE J 814, BS 6580.



9001891	1 lt	18	432
9001890	5 lt	4	96
9001847	20 lt	1	24
9001893	200 lt	1	4
9001823	1000 lt	1	1

30% Rojo

 -18°C +127°C

Anticongelante Rojo de uso directo.

Válido para todo tipo de motores

Cumple con las normas: UNE 26-361-88. SAE J 1034,

SAE J 814, BS 6580.



9001791	5 lt	4	96
---------	------	---	----

ANTICONGELANTES DYNAGEL 3000

Producto



25% Amarillo

-13°C +124°C

Anticongelante Amarillo de uso directo.
Válido para todo tipo de motores
En concentrado, cumple con las normas:
UNE 26-361-88. SAE J 1034, SAE J 814, BS 6580.



9009890	5 lt	4	96
9009822	1000 lt	1	1

20% Verde

-11°C +120°C

Anticongelante Verde de uso directo.
Válido para todo tipo de motores
En concentrado, cumple con las normas:
UNE 26-361-88. SAE J 1034, SAE J 814, BS 6580.



9001690	5 lt	4	96
---------	------	---	----

10% Verde

-5°C

Anticongelante Verde de uso directo.
Válido para todo tipo de motores
En concentrado, cumple con las normas:
UNE 26-361-88. SAE J 1034, SAE J 814, BS 6580.



9001290	5 lt	4	96
---------	------	---	----

Refrigerante DYNAGEL 3012 Amarillo

Refrigerante Amarillo de uso directo.
NO ES ANTICONGELANTE.

Nueva generación de líquidos refrigerantes, con aditivos especiales que protegen todo el sistema de refrigeración contra los efectos perniciosos de la corrosión. Ideal para conducción en montaña, con remolque o en el tráfico de ciudad (arranque-parada).



9009790	5 lt	4	96
---------	------	---	----

ANTICONGELANTES VEHÍCULOS INDUSTRIALES

DYNAGEL3000 HIGH TECH Plus 50%

 -38°C +140°C

Anticongelante Verde de uso directo, dirigido a todo tipo de vehículo pesado de transporte, maquinaria de obra pública, vehículos militares y maquinaria marítima o agrícola donde se requieran especificaciones de un refrigerante con aditivación orgánica.

Protección durante 400.000 kilómetros, 2 años de servicio o 6.000 horas de trabajo.



9004546	10 lt	1	60
9004547	20 lt	1	24
9004593	200 lt	1	4
9004522	1000 lt	1	1

Cumple con las normas:

OTAN A-A52624 A tipo I, DAF 74002, Mercedes Benz 325.3, NATO S-759, Man 324 tipo SNF Scania, Iveco std 18-1830, Deutz 0199-99-1115(2), Renault 41-01-001-tipo D, Ford WSS-M 97 B44-D, GM 1940656, Volvo 260, MTU MTL 5048, Komatsu 07 892 (2001), Leyland Trucks, DW03245403, VW TL774 D (G12), VW TL774 F (G12+), Liebherr, Caterpillar EC-1, ASTM D 6210, ASTM D 3306, UNE 26-361-88.

DYNAGEL3000 Si-OAT

 -50°C +140°C

Anticongelante Lila/Magenta de uso directo aprobado para su uso en camiones con motores **EURO VI**.

Valido para sistemas estacionarios de alto rendimiento. Ideal para sistemas equipados con Aquatarder (Retarder secundario accionado con agua de refrigeración).



9014147	20 lt	1	24
9014193	200 lt	1	4
9014123	1000 lt	1	1

Cumple con las normas: MAN 324 Type Si-OAT, MB 325.5, MB 326.5, MB 310.1, VW TL-774 G (G 12 ++).

DYNAGEL3000 NF PLUS 50%

 -37°C +136°C


Anticongelante Azul-verdoso de uso directo, en todo tipo de vehículos, tanto turismos, comerciales o industriales.



9033703	200 lt	1	4
---------	--------	---	---

Cumple con las normas: MAN 324 NF, PSA B71 5110, UNE 26-361, SAE J1034, BS 6580, ASTM D 3306, W521 76, MB 325.3, DBK 7700.00, BMW N600 69.0, SAAB 6901 599, DAF 74002 ELL, GM 6277M, RENAULT 41-01-001 C, VOLVO 1286083.

THERFLU 50% Amarillo

 -37°C

Anticongelante Amarillo de uso directo, de bajo punto de congelación. Para vehículos automóviles y aplicaciones industriales en las que se requiere una protección efectiva contra la corrosión. Está formulado de acuerdo con las exigencias de las normas UNE 26-361-88, SAE J814, SAEJ1034, BS6580, USA O-A548 y JIS2234.



9011889	5 lt	4	96
---------	------	---	----

THERFLU 30% Verde

 -17°C

Anticongelante verde de uso directo, para vehículos automóviles y aplicaciones industriales en las que se requiere una protección efectiva contra la corrosión. Está formulado de acuerdo con las exigencias de las normas UNE 26-361-88, SAE J814, SAEJ1034, BS6580, USA O-A548 y JIS2234.



9011789	5 lt	4	96
---------	------	---	----

Frenos / ATF

Anticongelantes

Mantenimiento

Aditivos

Productos BRUBIKE

Lubricantes

Grasas

Leyenda



Referencia



Envase



Embalaje



Palet

Nota: imágenes de los productos NO CONTRACTUALES.



- Toda una gama de productos para el cuidado y mantenimiento de vehículos a motor para profesionales y usuarios.
- Toda uma gama de produtos para o cuidado de carro, para usuários e profissionais.
- A whole range of products for car care, for users and professionals.
- Toute une gamme de produit pour l'entretien de la voiture, pour particulier et professionnel.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL

Producto



PASTA LAVAMANOS



7020990

5 lt

1

60

Crema desengrasante enérgica para el lavado de las manos, disuelve aceites, grasas, etc., a la vez que suaviza y protege las manos.

DYNEX 123HC CON DOSIFICADOR



7074259

5 lt

4

96

Gel crema desengrasante para el lavado de manos. Ideal para el lavado de manos en talleres mecánicos, estaciones de servicio, industrias, etc.

DESENGRASANTE MOTORES



3050063

5 lt

4

96

Desengrasante puro, se puede utilizar a pistola, inmersión o brocha. Elimina con facilidad, grasas, aceites, etc., que impregnan las piezas. Su posterior eliminación se realiza con agua.

3050090

20 lt

1

24

3050009

200 lt

1

4

DETEROL 49



3050646

20 lt

1

24

Desengrasante puro con aditivación especial para el aluminio. se puede utilizar a pistola, inmersión o brocha. Elimina grasa, aceites, etc., su posterior eliminación se realiza con agua.

DETERGENTE ALCALINO



7021291

20 lt

1

24

Potente detergente para carrocerías y chasis de automóviles, furgonetas, camiones, contenedores, cisternas y maquinaria de obras públicas... gran poder de limpieza y protección contra la corrosión.

DESINCRUSTANTE DESCAL H/OX



7072747

20 lt

1

24

Desincrustante y desoxidante, ideal para la limpieza de restos de hormigón y cemento seco en camiones, tuberías, cubos, moldes, calderas, etc. reblandeciendo las incrustaciones-residuos y dejando un acabado excelente.

PROFESIONAL CLEANER SPRAY

Excelente **limpiador de frenos**, carburadores y contactos eléctricos.

Disolventes especiales no inflamables, no conductores y de evaporación progresiva, desarrollada para desengrasar y limpiar todo tipo de piezas metálicas sin dejar residuo.



7018990	520 ml	12	720
---------	--------	----	-----

AFLOJATODO SPRAY

Desbloquea y afloja toda clase de tornillos, tuercas, pernos, pasadores, uniones roscadas, etc., oxidados y corroídos.



3050299	520 ml	12	720
---------	--------	----	-----

MULTIUSO SPRAY

Spray de aceite mineral con aditivos que mejoran sus propiedades para múltiples aplicaciones: lubricante, antihumedad, anticorrosivo, dieléctrico, penetrante, protector, etc.



3051193	270 ml	24	1056
---------	--------	----	------

TAPAGOTERAS

Producto para reparar las fugas ya existentes en el circuito de refrigeración y preventivamente para repararlas en el momento en que se produzcan. Es compatible con los anticongelantes y líquidos para Circuito Cerrado.



7019490	250 ml	20	960
---------	--------	----	-----

HERMETIC CON PINCEL

Cemento semilíquido para toda clase de juntas. Insoluble en aceites, anticongelantes, grasa, etc. Una vez endurecido mantiene la elasticidad evitando agrietamientos y roturas.



7019590	250 ml	20	960
---------	--------	----	-----

LIMPIA RADIADORES

Mezcla de disolventes enérgicos, antiespumantes y anti incrustantes. Disuelve la suciedad, las grasas y aceites y facilita el desprendimiento de las incrustaciones de cal.



7019790	250 ml	20	960
---------	--------	----	-----

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO USUARIOS

Producto



AUTO ARRANQUE SPRAY

Arranca al instante todo tipo de motores diésel y gasolina. La propiedad básica de este producto, junto a su bajo punto de inflamación, es que no deja cenizas en el interior de los cilindros.



7019090	270 ml	24	1056
---------	--------	----	------

REPARA PINCHAZOS SPRAY

Caucho líquido en spray para reparar pinchazos en todo tipo de neumáticos, incluso sin cámara. El envasado proporciona una presión suficiente para hinchar al mismo tiempo el neumático, aunque es conveniente ajustar luego la presión, según recomendación del fabricante del vehículo.



7020590	335 ml	24	720
---------	--------	----	-----

GAMA LIMPIEZA SPRAY

LIMPIA SALPICADERO SPRAY

Limpia y reaviva los colores, dejando un suave olor a limón. Gracias a su nueva SILICONA SUPER EXPANSIVA y su excepcional poder de penetración, atraviesa la capa de suciedad adherida, desprendiéndola y devolviendo a las superficies su elasticidad, suavidad y flexibilidad originales.



7020390	520 ml	12	720
---------	--------	----	-----

LIMPIA SALPICADERO SPRAY BIG BANG - sin siliconas

Producto a base de aceites minerales y vegetales de alta calidad con mejorador de brillo **SIN SILICONAS**. Limpia y reaviva los colores, dejando un suave olor a limón, devolviendo a las superficies su elasticidad, suavidad y flexibilidad originales.



7019290	520 ml	12	720
---------	--------	----	-----

LIMPIA TAPICERÍAS

La espuma seca del producto LIMPIA TAPICERÍAS, limpia rápidamente las manchas y restos de suciedad, devolviendo a las tapicerías su limpieza y colores originales.



7020190	520 ml	12	720
---------	--------	----	-----

GAMA LIMPIEZA RAINBOW

CHAMPÚ CARROCERÍAS

Champú sintético neutro, concentrado que proporciona un magnífico poder de limpieza. Estudiado para no dañar las superficies blandas (aluminio, cromados, etc.) o las pinturas.



7019990	1 lt	18	432
7019991	20 lt	1	24

CEPILLO ABRILLANTADOR

Cepillo con flecos de algodón desmontables impregnados de una sustancia especial que absorbe el polvo y abrillanta sin rallar. Una vez el cepillo pierde su efectividad, puede regenerarse el mismo impregnándolo con líquido para cepillo abrillantador.



7020790	1 u.	25	300
---------	------	----	-----

LIMPIA LLANTAS

Producto desarrollado sin ácidos ni abrasivos, de gran eficacia contra la suciedad, muy resistente contra residuos de freno, alquitrán, aceite, grasas, etc. Valido para todo tipo de llantas, incluidas las de aluminio y demás aleaciones ligeras.



7022790	500 ml	12	432
---------	--------	----	-----

LIMPIA NEUMÁTICOS

Recupera el color negro brillante de los neumáticos. Forma una capa protectora transparente que protege al neumático de agresiones ambientales (polvo, luz, contaminación, lluvia) y es resistente al lavado del vehículo.



7022690	500 ml	12	432
---------	--------	----	-----

BAYETA MICROFIBRAS ACTIVAS

Bayeta sintética con microfibras activas, de larga duración e inmejorable capacidad absorbente. Especialmente pensada para limpiar cualquier superficie de los vehículos, coches, motos, camiones...

Microfibras 200 gr/m2. Bordes cortados en zig-zag.



7021390	1 u	30	1440
---------	-----	----	------

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ADITIVOS

LIMPIA PARABRISAS

VISION LIMPIA PARABRISAS -5°C

7074162	5 lt	4	96
---------	------	---	----

VISION PLUS LIMPIA PARABRISAS -9°C

7021090	5 lt	4	96
---------	------	---	----

Líquido para el llenado del sistema limpiaparabrisas. Disuelve y elimina con facilidad las grasas, aceites, restos orgánicos y cualquier otro tipo de suciedad depositada en el parabrisas. Permite una excelente visión sin dejar película (auto secante). Contiene anticongelante lo cual garantiza su uso en invierno. No ataca la pintura, los metales, los plásticos ni los cauchos.



ADITIVOS





DYNO-TAB LIMPIA PARABRISAS

9274090

2 u.

24

576

Aditivo limpia parabrisas CONCENTRADO, en pastilla. La combinación de tensoactivos presente en su fórmula proporciona un gran poder de limpieza sin dejar rayas ni película adherida. No ataca gomas, metal o superficies pintadas. Cada pastilla trata 3,8 lts y se recomienda mezclar con agua destilada o aguas blandas. No contiene fosfatos ni productos perjudiciales para el medio ambiente.



DYNO-TAB ONE

6000591

1 u.

48

5040

Reduce el consumo y las emisiones de humos, mantiene limpios los inyectores y mejora el octanaje del combustible. Para todo tipo de vehículos: Gasolina o Diésel, una pastilla trata de 40 a 60 litros y por lo tanto es ideal para motores de turismos, vehículos ligeros, barcas, maquinaria agrícola ligera, etc.



DYNO-TAB PLUS

6000590

1 u.

48

5040

Aditivo para combustible en pastillas, 100% activo. Su consumo habitual a modo de prevención mantiene limpios los inyectores, reduce los humos, aumenta la potencia y economiza combustible. Cada pastilla trata de 40 a 60 litros de combustible Gasolina o Diesel, indistintamente.



DYNO-TAB XL HEAVY DUTY

6000592

1 u.

12

5040

Aditivo Concentrado, 100% activo, para combustible en pastillas de 1,55 gr, que una vez diluido en el combustible mejora la combustión del mismo: reduciendo su consumo, incrementando la potencia y al reducir los residuos de carbonilla ayuda a mantener limpio el sistema de inyección de vehículo. Cada pastilla trata 100 lts y cada blister contiene 12 pastillas. Ideal para camiones de gran tonelaje, tractores, maquinaria de obra pública, Autobuses, Marina, grupos electrógenos estacionarios, etc.



PRODUCTOS CURE

Producto



CURE CERIA 1

Para vehículos hasta el 1 de Noviembre del 2002.

Peugeot 307, 406, 607, 807, Citroen C5, C8, Evasion, Xantia, Fiat Ulysse, Lancia Phedra...



1129962	4,5 lt	4	-
1129967	1 lt	6	-



*Identifica la versión según el color del conector del deposito original.

CURE CERIA 2

Para vehículos a partir del 1 de Noviembre del 2002.

Peugeot 207, 308, 407, 607, 807, 1007, 4007, Expert 2, Partner, Citroen C2, C3, C3 Picasso, C4, C4 Picasso, C5, C6, C8, Berlingo, C-Crosser, Jumpy 2, Xara Picasso, Fiat Scudo 2, Ulysse, Ford 1,6D / 2,0D (a partir de 2003), Focus II, C-Max, Lancia Phedra, Mazda (a partir de 2004) 1,6CD, Volvo (a partir de 2004) S50 V50, C30, S40, V70, C70...



1130062	3 lt	4	-
1130067	1 lt	6	-



*Identifica la versión según el color del conector del deposito original.

CURE CERIA 3

Para vehículos a partir del 1 de Febrero del 2010.

Peugeot 207, 308, 407, 607, 807, 1007, 4007, 5008, Expert 2, Partner, Ford 1,6D / 2,0D Focus II, CMax; Mazda 3 1,6CD, Volvo S50 V50, C30, S40, V70, C70...



1130162	3 lt	4	-
1130167	1 lt	6	-



*Identifica la versión según el color del conector del deposito original.

CURE CERIA KIT BAG

Jeringuilla con adaptador especial para poder extraer el aire de las bolsas de CERIA tras haberla recargado con el producto.



1130070	1	-	-
---------	---	---	---

PRODUCTOS BRUBIKE

Producto



BRUBIKE DD CHAIN LUBE

Lubricante en spray con PTFE "submicronizado" especialmente indicado para minimizar el desgaste de la cadena y suavizar su funcionamiento. Por su formulación protege la cadena de agentes agresivos externos como el polvo y el agua.



9820191	270 ml	24	1056
9820190	520 ml	12	720

BRUBIKE WR CHAIN LUBE

Lubricante en Spray para cadenas, biodegradable. Especialmente indicado para uso en condiciones extremas y mantenimientos prolongados. Por su formulación a base de aditivos "water repellent" la protege frente al agua y la corrosión. Alarga la vida útil de la cadena.



9820090	520 ml	12	720
---------	--------	----	-----

BRUBIKE CLEANUP

Desengrasante de discos de frenos formulado a base de disolventes específicos que además de limpiar y desengrasar residuos de grasa, polvo, y aceites, previene y elimina los ruidos estridentes en algunos frenos de disco.



7018991	270 ml	12	1056
---------	--------	----	------

BRUBIKE SLABON

Potente desengrasante a base de disolventes y "citrus" específico para la limpieza de cadenas con materias grasas adheridas. No ataca al aluminio y es respetuoso con el medio Ambiente.



3050690	520 ml	12	720
3050663	5 lts	4	96

BRUBIKE DOSDOS1

Repara pequeños pinchazos e hincha el neumático con compuestos de caucho sintético.



7020592	110 ml	20	2100
---------	--------	----	------

Frenos / ATF

Anticongelantes

Mantenimiento

Aditivos

Productos BRUBIKE

Lubricantes

Grasas

Leyenda



Referencia



Envase



Embalaje



Palet

Nota: imágenes de los productos NO CONTRACTUALES.

DYNAMIC

- Lubricantes de motor, engranajes e hidráulicos de elevadas prestaciones. Formulados con aceites base y aditivos seleccionados según los máximos requerimientos y utilizando las técnicas más avanzadas, para lograr cumplir las exigencias de los fabricantes más importantes del mercado.
- Óleo de motores, transmissões e hidráulicos de alto desempenho. Formulado com óleos de base e aditivos selecionados de acordo com os mais elevados requisitos e usando as técnicas mais avançadas, a fim de satisfazer as exigências dos mais importantes fabricantes de mercado .
- Lubrifiant pour moteur, engrenages et circuits hydrauliques de haute performance. Formulé avec des huiles de base et des additifs sélectionnés selon les plus élevées exigences et en utilisant les techniques les plus avancées, afin de répondre aux demandes des fabricants les plus importants du marché.
- Lubricant for engine, gear and hydraulic, high performance. Formulated with base oils and additives selected according to the highest standards and using the most advanced techniques to meet the demands of the most important manufacturers in the market.



ACEITES VEHÍCULOS LIGEROS

Producto



FASTER 5W30 LONGLIFE

Aceite 100% Sintético de alta calidad,, "LOW SAPS", para motores Euro IV y Euro V.
ACEA: A3/B4-04, C3.
VW 504.00/507.00, MB 229.31 y MB 229.51
BMW LONGLIFE 04



7501182	1 lt	12	384
7501163	5 lt	4	84
7501107	200 lt	1	4

FASTER PROTECTION FE 5W30

Aceite Sintético de alta calidad, "MID-LOW SAPS", para motores Euro IV y Euro V.
ACEA A3/B4, C2 y C3.
API SN/CF, API SM.
GM DEXOS 2, Volkswagen VW 502.00/505.00/505.01,
Mercedes MB 229.51, BMW LONGLIFE 04



7501363	5 lt	4	84
---------	------	---	----

COMPETITION 5W40

Aceite 100% Sintético de muy alta calidad. Certificada con el sello de calidad (Donut) de la American Petroleum Institute (A.P.I).
API SN/CF.
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00, M.B. p 229.3, Porsche A40,
PSA B712296, GM LL-B-025, RENAULT 0700/0710.



7507695	5 lt	4	84
7507607	200 lt	1	4

HIGH PERFORMANCE 10W40

Aceite Sintético de muy alta calidad. Certificada con el sello de calidad (Donut) de la American Petroleum Institute (A.P.I).
API SL/CF.
ACEA A3/B4
M.B. p 229.1, VW 501.01 / 505.00



7505482	1 lt	12	384
7505489	5 lt	4	84
7505490	50 lt	1	6
7505491	200 lt	4	4
7505423	1000 lt	1	1

RUNNER TDI 15W40

Aceite MULTIGRADO de base mineral, para motores DIESEL de inyección directa turboalimentados (TDI) y para motores de gasolina.

API : CI-4/CF/ SL
ACEA : A3/B4-10,E7-08
M.B. 228.3/229.1
MAN 3275
VOLVO VDS-3
JASO DHD-1
MTU Type 2
RENAULT RLD-2



7507763	5 lt	4	84
---------	------	---	----

HIGH PERFORMANCE 20W50

Aceite SUPERMULTIGRADO de base mineral.

API SL/CG-4 /CF
ACEA A3/B4/E3
Renault RD2/RGD, MAN 3275, VOLVO VDS,
MTU type 2, MB 228.1



7500389	5 lt	4	84
---------	------	---	----

ACEITE 2 TIEMPOS

CARRERA SINTETICO 2T

Aceite dos tiempos de base sintética para el mezclado con la gasolina en los motores de dos tiempos. Motocicletas, motocultores, ciclomotores, motosierras, corta césped...

API-TC, ASTM TSC-3, JASO FB



9000089	125 ml	100	2400
---------	--------	-----	------

9000090	1 lt	12	384
---------	------	----	-----



ACEITES VEHÍCULOS PESADOS

Producto



ROUTER 10w40 E9

Lubricante Sintético, "LOW SAPS", para motores turboalimentados que cumplan la norma de anticontaminación EURO IV, EURO V y EURO VI.

ACEA E6 / E7 / E9

API CI-4

DAF HP-2, CAT ECF-1^a, M.B. 228.51, CUMMINS CES 20076/77, MAN M3477 y M3277-1, VOLVO VDS-3/ CNG, RENAULT RXD/ RGD, MTU TYPE 3.1, MACK EO-M PLUS, DEUTZ DQC III-05.



7501025	20 lt	1	24
7501023	1000 lt	1	1

ROUTER 10w40 LONGLIFE

Aceite de base sintética de larga duración, Indicado para motores diésel, atmosféricos o turboalimentados, satisfaciendo normas de contaminación EURO 4 y EURO 5.

ACEA E9

API: CJ-4/SM/SN. MB 228.31. MAN M3575. MTU Type 2.1. VOLVO VDS-4, MACK EO-O PP, RENAULT DLD-3. CUMMINS CES 20081. DETROIT DIESEL 93K218. CATERPILLAR ECF-3,2,1-A. DEUTZ DQC III-10LA



7505589	5 lt	4	84
7505547	20 lt	1	24
7505523	1000 lt	1	1

ROUTER 15w40 SHPD

Aceite Multigrado de base Mineral, especialmente formulado aplicando las técnicas más modernas en el campo de la lubricación.

ACEA A3 / B4-10 / E7

API CI-4/CF/SL

DAIMLER BENZ p.228.3/p.229.1, MAN 3275, RENAULT RLD-2, MACK EO-M PLUS, VOLVO VDS-3, CAT ECF-1a, MTU type 2, DEUTZ DQC-III-05.



7501689	5 lt	4	84
7501647	20 lt	1	24
7501690	50 lt	1	6
7501691	200 lt	1	4
7501623	1000 lt	1	1

SUPERSERIE III SAE 30

Aceite MONOGRADO especialmente diseñado para motores diésel sometidos a las condiciones más duras: Maquinaria agrícola, Maquinaria Obras Públicas...

API CD/CF/SF

CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-3, MB p.227.0



7500089	5 lt	4	84
---------	------	---	----

LUBRICANTES PARA ENGRANAJES

Producto



GEARBOX 75W80 EP

Lubricante semisintético para cajas de cambio, diferenciales y transmisiones formulado con aditivos sintéticos para cumplir los niveles de requerimiento de la especificación API GL-5.

MAN 342 M-2,ZF TE ML-05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B.



1030183	1 lt	12	384
1030163	5 lt	4	84
1030145	20 lt	1	24

GEARBOX 75W90 EP

Lubricante sintético de color Ámbar, para la lubricación de cajas de cambio manuales y diferenciales cerrados del tipo hipoide, con cargas de choque a alta velocidad y con baja carga o baja velocidad con cargas elevadas y en engranajes industriales en los que se requieran características de Extrema Presión.

API GL-5, MAN 342 M-2,ZF TE ML-05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B.



1011563	5 lt	4	84
1011525	50 lt	1	6

GEARBOX 80W90 EP

Lubricante multigrado de color Rojo, para la lubricación de cajas de cambio manuales y diferenciales cerrados del tipo hipoide, con cargas de choque a alta velocidad y con baja carga o baja velocidad con cargas elevadas y en engranajes industriales en los que se requieran características de Extrema Presión.

API GL-4 / GL-5, MAN 342 M-2,ZF TE ML-05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B.



1030982	1 lt	12	384
1030963	5 lt	4	84
1030924	50 lt	1	6

GEARBOX 85W140 EP

Lubricante multigrado de color Rojo, para la lubricación de cajas de cambio manuales y diferenciales cerrados del tipo hipoide, con cargas de choque a alta velocidad y con baja carga o baja velocidad con cargas elevadas y en engranajes industriales en los que se requieran características de Extrema Presión.

API GL-5, MIL-L-2105-D, M.B. 235.0, 235.1, VOITH 3.325-339, VOLVO 97310, 97316, MAN 342 M-1, ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A.



1031363	5 lt	4	84
1031324	50 lt	1	6

LUBRICANTES PARA ENGRANAJES

Producto



GEARBOX SAE 90 EP

Lubricante mono grado (ISO 220) de base mineral que contiene aditivos de Extrema Presión. Está formulado para ser utilizado en cajas de cambio, reductores y todos los órganos de transmisiones mecánicas en las cuales los constructores exigen nivel API GL-4 MIL-PRF-2105.



1047563	5 lt	4	84
---------	------	---	----

GEARBOX SAE 140 EP

Lubricante mono grado (ISO 460) de base mineral que contiene aditivos de Extrema Presión. Está formulado para ser utilizado en cajas de cambio, reductores y todos los órganos de transmisiones mecánicas en las cuales los constructores exigen nivel API GL-4, MIL-PRF-2105.



1047663	5 lt	4	84
1047624	50 lt	1	6



ACEITES HIDRÁULICOS

HYNUX HYDRAULIC

Fluido hidráulico de alta calidad (índice de viscosidad 105 Cst) con aditivos anticorrosivos, antioxidantes, anti desgaste, depresores del punto de congelación y antiespumantes, formulado para satisfacer los requerimientos de los sistemas más avanzados de altas presiones y responde a las exigencias de la mayoría de los circuitos oleohidráulicos y oleocinéticos presentes en la Industria, Obras Públicas, Minería y Construcción.

DIN 51524 (HLP), ISO-11158 (HM), AFNOR- NFE 48603, Denison HF-0, HF-1, HF-2, Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70, Bosch Dextroth, EATON VICERS I-286-S, M-2950-S.



N-46 (Natural)

2052263	5 lt	4	84
2052247	20 lt	1	24
2052226	50 lt	1	6
2052207	200 lt	1	4

N-68 (Natural)

2052963	5 lt	4	84
2052946	20 lt	1	24
2052925	50 lt	1	6
2052907	200 lt	1	4

ACEITES HIDRÁULICOS

HYNUX HYDRAULIC

Fluido hidráulico de muy alta calidad (índice de viscosidad 115 Cst) con aditivos anticorrosivos, antioxidantes, anti desgaste, depresores del punto de congelación y antiespumantes, formulado para satisfacer los requerimientos de los sistemas más avanzados de altas presiones y responde a las exigencias de la mayoría de los circuitos oleohidráulicos y oleocinéticos presentes en la Industria, Obras Públicas, Minería y Construcción.

DIN 51524 (HLP), ISO-11158 (HM), AFNOR- NFE 48603, Denison HF-0, HF-1, HF-2, Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70, Bosch Dextroth, EATON VICERS I-286-S, M-2950-S.



R-46 (Rojo)

2050067	5 lt	4	84
2050045	20 lt	1	24
2050026	50 lt	1	6
2050012	200 lt	1	4

R-68 (Rojo)

2050463	5 lt	4	84
2050449	20 lt	1	24
2050426	50 lt	1	6
2050412	200 lt	1	4

HYSER HYDRAULIC

Fluido hidráulico (índice de viscosidad 95 Cst) con aditivos anticorrosivos, antioxidantes, anti desgaste, depresores del punto de congelación y antiespumantes, formulado para satisfacer los requerimientos de los sistemas más avanzados de altas presiones y responde a las exigencias de la mayoría de los circuitos oleohidráulicos y oleocinéticos presentes en la Industria, Obras Públicas, Minería y Construcción.

ISO-11158 (HM) Natural, DIN 51524 (HLP) Natural, AFNOR- NFE 48603, Denison HF-0, HF-1, HF-2, Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70, Bosch Dextroth, EATON VICERS I-286-S, M-2950-S.



ISO-46

2051509	200 lt	1	4
2051523	1000 lt	1	1

ISO-68

2051609	200 lt	1	4
2051623	1000 lt	1	1

HYTECH HYDRAULIC

Fluido para transmisiones hidráulicas, caracterizado por su alto índice de viscosidad: 140 Cst. especialmente formulado para utilización en aquellos sistemas sujetos a grandes variaciones de temperaturas, ofreciendo al mismo tiempo características antidesgaste, buena resistencia a la corrosión y excelente estabilidad a la oxidación.

DIN 51524/3-HVLP, DENISON HF-0, HF-1, HF-2, BOSCH DEXROTH, EATON VICKERS I-286-S, M-2950-S, ISO 11158-HV, AFNOR NFE 48603-HV.



HV-46

9120125	50 lt	1	6
9120109	200 lt	1	4

HV-68

9120025	50 lt	1	6
9120009	200 lt	1	4

DYNAMIC HIDRAULIC JD-68

Lubricante multifuncional UTTO. SAE motor 10w30 engranajes SAE 80W, API GL-4. Cumple los niveles de calidad de: John Deere J-20C/J20D. Ford M2C 134D y M2C186C. Massey Ferguson M1135. M1141 y M1143. Allison C-3 y Allison C-4. Caterpillar TO-2. White Farm Q-1826. API GL-4. CASE MS1207, MS1209. CNH: MAT 3525 ("134-D" Fluid). VOLVO VCE: WB 101. ZF: TE-ML 03E, TE-ML05F, TE-ML 06K



ISO 68

2022263	5 lt	4	84
2022249	20 lt	1	24
2022225	50 lt	1	6
2022209	200 lt	1	1

Frenos / ATF

Anticongelantes

Mantenimiento

Aditivos

Productos BRUBIKE

Lubricantes

Grasas

Extintores

Leyenda



Referencia



Envase



Embalaje



Palet

Nota: imágenes de los productos NO CONTRACTUALES.





- Las Grasas Lubrificantes constituyen una parte muy importante del campo de la lubricación y el catálogo de Dynamic con las grasas DYNAKOTE cubre la necesidad de lubricación en el mercado de la automoción.
- As "Massas Lubrificantes" constituem uma parte muito importante no campo da lubrificação e o catálogo Dynamic com as massas DYNAKOTE cobre todas as necessidades de lubrificação do mercado da automação.
- The Greases lubricants are an important part of the field of lubrication, and Dynamic with DYNAKOTE full range of greases to suit your needs for lubrication in the automotive market.
- Les graisses sont un élément important dans le domaine de la lubrification, et DYNAMIC, avec le Dynakote, répond aux besoins des graisses lubrifiantes dans le marché de l'automobile.



Producto



DYNAKOTE CALCICA

 Temperatura de aplicación: -20°C a +90°C
 Punto de Gota: +135°C



Grasa muy adherente y filante, de elevada resistencia al agua y excelente capacidad anticorrosiva. Recomendada para lubricación en general, chasis de vehículos, maquinaria agrícola, maquinaria de obras públicas, etc.



NLGI-2

6020655	5 kg	4	72
6020646	18 kg	1	16
6020626	45 kg	1	6
6020606	185 kg	1	4

DYNAKOTE LITICA

 Temperatura de trabajo: -20°C a +120°C
 Punto de Gota: +180°C



Grasa lítica de engrase general para todo tipo de rodamientos, cojinetes, articulaciones, etc. De excelente estabilidad mecánica, gran resistencia al envejecimiento y larga duración.



NLGI-2

6021199	400 gr	24	720
6021168	1 kg	12	324
6021158	5 kg	4	72
6021146	18 kg	1	16
6021129	45 kg	1	6
6021106	185 kg	1	4

DYNAKOTE LITICA EP

 Temperatura de trabajo: -25°C a +120°C
 Punto de Gota: +180°C

Grasa de litio muy resistente de diferentes consistencias para toda clase de rodamientos que trabajan a cargas muy elevadas. Contiene aditivos E.P. (Extrema presión). La grasa Lítica EP-2 cumple norma USDA-H2 (United States Department of Agriculture).



EP-0

6011558	5 kg	4	72
6011527	45 kg	1	6



EP-2

6010399	400 gr	24	720
6010358	5 kg	4	72
6010344	18 kg	1	16
6010326	45 kg	1	6
6010304	185 kg	1	4

EP-3

6010458	5 kg	4	72
---------	------	---	----

DYNAKOTE LITICA EP

 Temperatura de trabajo: -20°C a +110°C
 Punto de Gota: +165°C

Grasa muy fluida basada en aceite mineral y jabón de litio con aditivos anticorrosivos y E.P. (Extrema presión), especialmente indicada para instalaciones en que la grasa debe realizar largos recorridos por las conducciones sin crear problemas ni obstrucciones (engrase centralizado, reductores y cajas de engranajes).



EP-00 EC

6029982	1 kg	24	384
6029958	5 kg	4	72
6029944	18 kg	1	16
6029984	45 kg	1	6

EP-000 EC

6013658	5 kg	4	72
6013627	45 kg	1	6

GRASAS DYNAKOTE

DYNAKOTE GL7

Temperatura de trabajo: -20°C a +120°C
Punto de Gota: +180°C

Grasa de litio para toda clase de rodamientos que trabajen a temperaturas y cargas muy elevadas. Contiene aditivos EP (Extrema Presión), de bajo impacto ambiental. Muy buena resistencia al agua, excelente capacidad sellante, elevada capacidad anticorrosiva y protectora en ambientes agresivos y de elevada humedad relativa.



EP-1

6017727	45 kg	1	6
---------	-------	---	---

DYNAKOTE MULTIGRAS-2

Temperatura de trabajo: -20°C a +60°C
Punto de Gota: +150°C

Fórmula a base de un aceite semisintético, de un jabón lítico-cálcico y aditivos especiales. Lubricación de rodamientos, cojinetes y todo tipo de superficies sometidas a la acción directa de agua y vapor, por sus propiedades de resistencia al agua. (ideal para ambientes marinos)



NLGI-2

6030058	5 kg	4	72
6030047	18 kg	1	16
6030026	45 kg	1	6

DYNAKOTE COBRE

Temperatura de trabajo: -15°C a +140°C
Punto de Gota: +300°C

Pasta anti-agarrotante y anticorrosiva. Ideal para la protección de todo tipo de tornillos, pernos y uniones roscadas, así como bisinfines, bisagras, etc. Especial para su empleo en condiciones de muy alta temperatura (> 1000°C) y cuando se produce corrosión, agarrotamiento, escoriación y en general, gripaje de conexiones roscadas. Cumple requerimientos de la norma FORD SAM-1C 9107 A.



NLGI-2

9507398	500 gr	24	720
9507358	5 kg	4	72
9507346	18 kg	1	16

DYNAKOTE DEMOL 1/2

Temperatura de trabajo: -15°C a +160°C
Punto de Gota: >250°C

Grasa compleja de aluminio con grafito y cobre especialmente indicada para el engrase automático de martillos hidráulico en M.O.P.

Cartucho especial, con rosca, LUBE SHUTTLE para engrase centralizado

9520094	400 gr	24	720
---------	--------	----	-----

9520096	400 gr	12	720
---------	--------	----	-----

GRASAS DYNAKOTE

Producto



DYNAKOTE COMPLIMAX 2/3 AZUL

Temperatura de aplicación : -30°C a 150°C
Punto de Gota: +220°C

DYNAKOTE COMPLIMAX 1/2 AZUL

Temperatura de aplicación : -30°C a 150°C
Punto de Gota: +220°C

Grasa de jabón complejo de litio, de alto rendimiento y larga duración, con aditivos extrema presión. Buena resistencia al agua, excelente resistencia a altas temperaturas y a cargas. Aplicaciones: Lubricación general en la industria de automoción, maquinaria de O.P., quinta rueda, rótulos, muelles, cojinetes y rodamientos en bujes, cribas de canteras, etc.



NLGI-2/3

6082890	400 gr	24	720
6082857	5 kg	4	72
6082846	18 kg	1	16
6082827	45 kg	1	6
6082805	185 kg	1	4

NLGI-1/2

6083294	400 gr	24	720
6083227	45 kg	1	6

GRASA SULMAX 2/3 AZUL

Temperatura de trabajo: -30°C a 160°C
Punto de Gota: +250°C

Grasa lubricante, formulada con un espesante de alto punto de gota, complejo de Sulfonato de Calcio, que proporciona elevadas propiedades anticorrosivas y lubricante, con una excelente resistencia al agua dulce y salada y gran resistencia a cargas (EP). Es una grasa de alto rendimiento para aquellas aplicaciones que requieran unas severas condiciones de uso y sometidos a grandes variaciones de temperatura.



NLGI-2/3

9092190	400 gr	24	720
9092157	5 kg	4	72
9092146	18 kg	1	16
9092127	45 kg	1	6
9092105	185 kg	1	4

DYNAKOTE CRANE-3

Temperatura de trabajo: -35°C a 200°C
Punto de Gota: +300°C

Grasa de Silicona con PTFE, como lubricante sólido, que confiere una extraordinaria adherencia y lubricación en mecanismos en constante fricción y necesitados de engrases de larga duración. Especialmente diseñada para lubricar los mástiles telescópicos de grúas de pequeño y gran tonelaje, maquinaria de obra pública y en general en todas aquellas aplicaciones en las que requiera una grasa con especial adherencia para asegurar una especial estanqueidad.





NLGI-3

9506825	45 kg	1	6
---------	-------	---	---

GRASAS DYNAKOTE

DYNAKOTE BISULFURO MOLIBDENO

 Temperatura de trabajo: -20°C a 120°C
 Punto de Gota: +180°C



Grasa lítica de altas prestaciones, basada en aceite mineral con aditivos E.P., anticorrosivos, antioxidantes, bisulfuro de molibdeno y grafito. Formulada para la lubricación de rodamientos que giren a velocidades medias y medio bajas y todo tipo de mecanismos sometidos a temperaturas y cargas elevadas. Especial para frenos eléctricos, bujes y maquinaria pesada.



NLGI-2

6017291	400 gr	24	720
6017266	1 kg	12	324
6017257	5 kg	4	72
6017244	18 kg	1	16
6017240	45 kg	1	6
6017209	185 kg	1	4

DYNAKOTE MOLUB-2

 Temperatura de trabajo: -20°C a 130°C
 Punto de Gota: +180°C



Grasa lítica grafitada, basada en aceite mineral con aditivos E.P., anticorrosivos, antioxidantes, grafito y bisulfuro de molibdeno. Formulada para la lubricación de rodamientos que giren a velocidades medias y medio bajas y todo tipo de mecanismos sometidos a temperaturas y cargas elevadas. Especial para frenos eléctricos, bujes y maquinaria pesada.



NLGI-2

6016294	400 gr	24	720
6016257	5 kg	4	72
6016246	18 kg	1	16
6016226	45 kg	1	6
6016207	185 kg	1	4

DYNAKOTE SLUB CONTACT-2

 Temperatura de trabajo: -20°C a 130°C
 Punto de Gota: +250°C

Grasa multifuncional de color blanco, desarrollada para la lubricación de mecanismos que requieran un lubricante de naturaleza atóxica, ante la posibilidad de entrar en contacto accidentalmente con productos comestibles.



EP-2

9509257	5 kg	4	72
---------	------	---	----

DYNAKOTE ELT

Vaselina técnica con base mineral de alto punto de fusión. Pasta amarilla especial para la protección de bornes de baterías y piezas en general.



1044567	1 kg	12	324
---------	------	----	-----

GRASA DYNAKOTE SPRAY

Grasa blanca fluida en aerosol, especial para cadenas, de calidad lítico-cálcica con aceite base semisintético. Proporciona una película fina, persistente, y muy adherente, que asegura el mínimo desgaste en cadenas y articulaciones. Resistente al agua.



9000890	520 ml	12	720
---------	--------	----	-----

EXTINTORES

Producto



EXTINTOR POLVO ABC 1 y 2 Kg

Extintores de Presión Permanente con manómetro y soporte incluido con tira de sujeción. Modelos válidos para Vehículos para transporte de hasta 23 plazas y hasta 3.500kg de P.M.A. Certificado como Obligatorio en embarcaciones de recreo por la Dirección General de Marina Mercante.

Clase de fuego/Eficacia: 1 kg 5A-34B-C y 2 kg 13A-89B-C



7102520	1 kg	6	-
7102521	2 kg	4	-

EXTINTOR POLVO ABC 6 y 9 Kg

Extintor de presión Permanente con manómetro y manguera con difusor final. Embalados en caja individual.

Modelo 6 kg válido para Vehículos para transporte de más 23 plazas y hasta 7.000kg de P.M.A.

Modelo 9 kg válido para Vehículos para transporte de hasta 20.000kg de P.M.A.


Clase de fuego/Eficacia: 6 kg 34A-233B-C y 9 kg 43A-233B-C



7102522	6 kg	1	-
7102523	9 kg	1	-

SOPORTES METALICOS DE TRANSPORTE

Soportes metálicos de transporte para extintores según su capacidad.

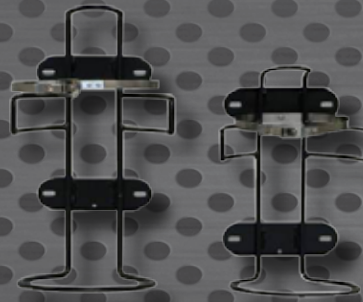

7102722	6 kg	-	-
7102723	9 kg	-	-

ARMARIO PLASTICO TRANSPORTE EXTINTOR

Armarios de polipropileno inyectado, resistentes a choques y condiciones climáticas extremas. Oberturas reversibles, a derecha o izquierda. Homologado para vehículos con transporte ADR.



7102922	6 kg	1	-
7102923	9 kg	1	-

CONDICIONES GENERALES



Horario Oficina de Ventas: 8:00h hasta 13:00h y de 14:00h a 17:00h.
Vía Telefónica: +34 936 97 63 12
Vía e-mail: dynacom@brugarolas.com



Los pedidos deben pasarse antes de las 12:00h, cualquier pedido pasado después esa hora, será validado al día siguiente por la mañana.



Los pedidos se enviarán al día siguiente de su validación.
Cualquier recogida en nuestras instalaciones se hará 24h después de haber cursado el pedido.

Recogidas en almacén: Ctra de Molins de Rey KM 7,2
P.I Can Calopa - 08197
08197 Sant Cugat del Valles
Horarios: de 8:00h a 13:00h.



El pedido mínimo para portes pagados es de 300€.





BRUGAROLAS, S. A. DIVISIÓ DYNAMIC
Camino de la Riera, 36-44 - Polígono Cova Solera
08191 Rubí (Barcelona)

Telf. +34 936 976 312 - Fax. 936 976 332

dynacom@brugarolas.com
www.dynamic-brugarolas.com